


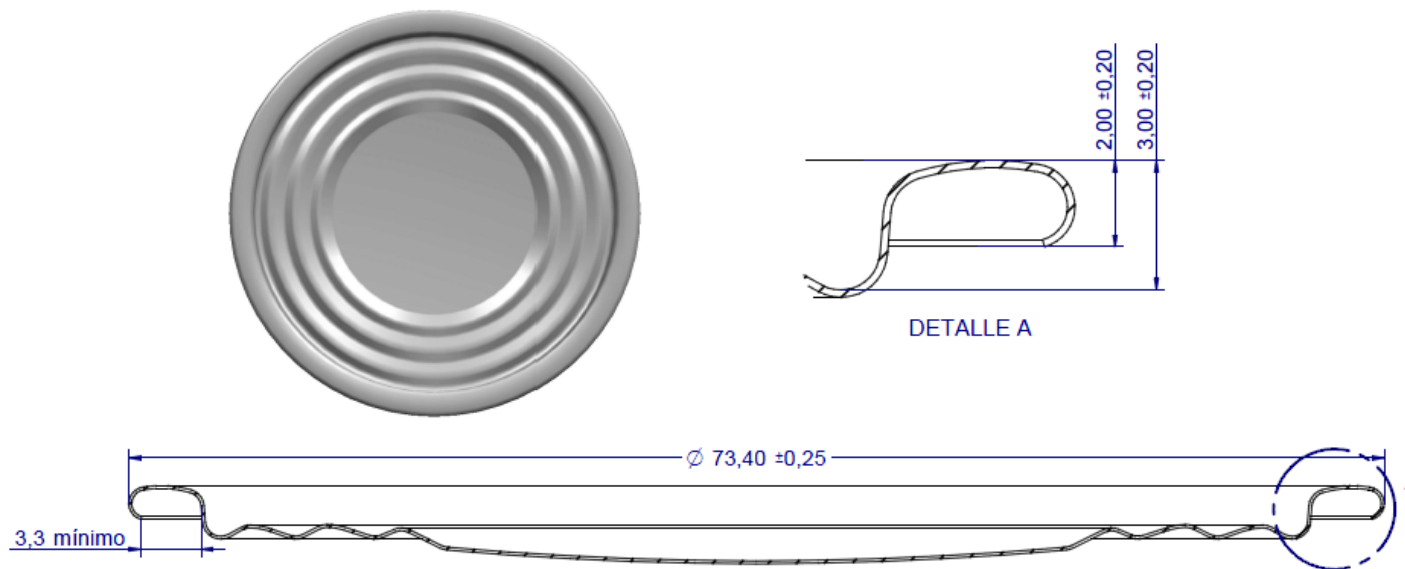

* Dimensiones de utillaje

1 Especificación de la tapa

1.1 Recubrimiento del metal (g/m²).....	ECCS(TFS)
1.2 Características del acero.....	0,17 TH460 SR
1.3 Peso de la tapa.....	6,7 g ± 5 %
1.4 Compuesto sellante.....	Sanitario base agua
1.5 Barniz interior.....	Poliéster-modificado oro + organosol BPA NI
1.6 Barniz exterior.....	Epoxifenólico oro

2 Resistencia mecánica

2.1 Presión de pico mínima.....	2,50 bar
---------------------------------	----------

3 Parámetros críticos de cierre

3.1 Trasape mínimo.....	0,90 mm
3.2 Grado de ondulación.....	30 % max
3.3 Penetración gancho de cuerpo BhB.....	70 - 95 %

4 Parámetros recomendados de cierre

4.1 Largo de cierre.....	2,75 ± 0,20 mm
4.2 Gancho de cuerpo.....	1,90 ± 0,20 mm
4.3 Gancho de tapa.....	1,85 ± 0,20 mm
4.4 Profundidad de cubeta.....	3,10 ± 0,25 mm
4.5 Compacidad.....	82 - 95 %
4.6 Superposición mínima.....	45 %

5 Paletización

5.1 Dimensiones del pale.....	1120 x 1420 x 810 mm
5.2 Cantidad de tapas por cartucho.....	290
5.3 Cantidad de cartucho por pale.....	288
5.4 Cantidad de tapas por pale.....	83520
5.5 Peso del pale.....	635 Kg

Director Técnico:



Fecha:30/01/2014

Revisión:0