



Especificación do produto

Características do Produto

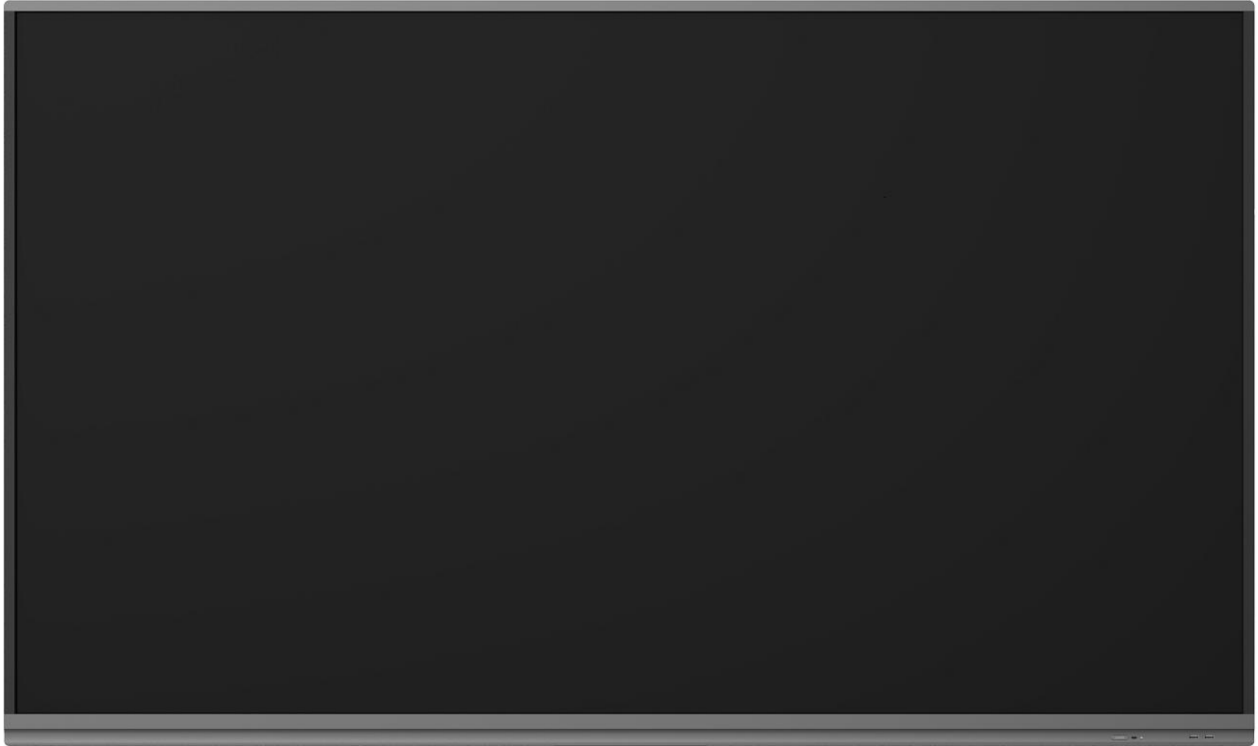

- ✧ 2 portos frontais USB3.0
- ✧ 1 chave física frontal
- ✧ Altofalante inferior
- ✧ Pantalla 4K ultra HD
- ✧ IR (Raios infravermellos) tecnoloxía táctil, altura de escritura menor que 2 mm
- ✧ Vidro 3 mm
- ✧ Compatible con modulo de PC desmontable
- ✧ Compatible con módulo desmontable inarámico
- ✧ USB Tipo-C totalmente funcional
- ✧ Multitarefa, escritura simultánea de dous lápis de distintas cores
- ✧ Sensor de luz

Dimension

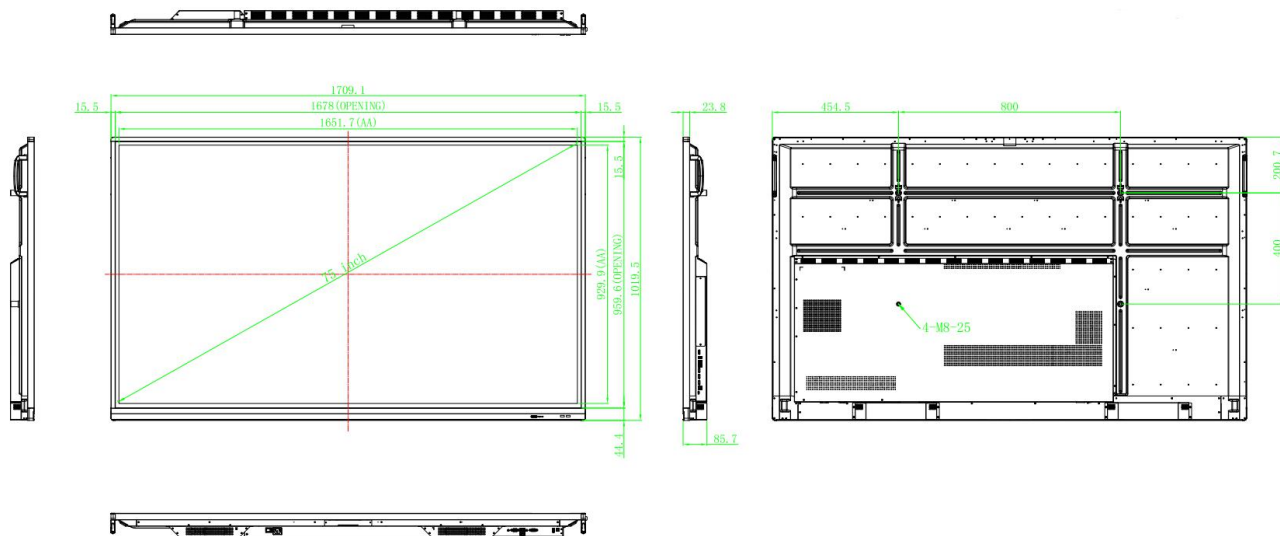

Pantalla

Tamaño	75 pulgadas
Tipo de Panel	ADS
Tempo de resposta	8ms
Relación de aspecto	16:9
Area de visualización	1649.664 (H)×927.936(V) mm
Tamaño de pixeles	0.4296×0.4296mm
Resolución	3840*2160
Frecuencia de refresco	60Hz
Cor de visualización	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Relación de contraste	1200:1
Ángulo de visión	178°(H/V)
Unidade de Luz Traseira	DLED
Brillo	400cd/m²
Tempo de vida aproximado	≥50000 Hours

Sistema Android

Versión do sistema	Android 11 64 bits
CPU	A73×4
GPU	G52MC2
RAM	4GB
ROM	32GB

Sistema Táctil

Tipo de Sensor	Recoñecemento infravermello
Sistema	Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac/Android/Chrome
Punto de contacto	20 puntos de contacto
Ferramenta táctil	Dedo, Lapis pasivo infravermello
Tamaño mínimo do obxecto	3mm
Tempo de resposta	≤10ms
Precisión	±1mm (90% area)
Tamaño de escritura	≤2mm
Resolución de interpolación	32768(W)×32768(D)
Pantalla de escritura	Escritura a dobres cores con lápises dobres simultaneamente

Audio

Canal de son	2.0
Potencia de saída	2×20W

Potencia

Requisitos de potencia	100-240V~ 50/60Hz 5.5A
Potencia global (Max. enviada OPS)	400W
Potencia en espera	≤0.5W

Portos I/O

HDMI ENTRADA	3
HDMI SAÍDA	1
USB 2.0	1
USB 3.0	4

USB Type-C	1
TOUCH 3.0	2
VGA IN	1
AUDIO ENTRADA	1
AUDIO SAÍDA	1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 ENTRADA	1
RJ45 SAÍDA	1

Características físicas

Dimensões L×H×D	1709.1×1019.5×85.7mm
Dimensões (paquete) L×W×H	1860×280×1140mm
Espesor do aparato e soporte de parede	115.7mm (WIB9060G)
Especificacións do parafuso para colgar na parede	M8×25mm
VESA	800×400mm
Peso Neto	49.50kg
Peso Bruto	63.85kg

Accesorios

Cable de Alimentación	×1
Cable USB Táctil (Tipo A-B)	×1
Cable HDMI	×1
Lapis de Escritura	×2
Control Remoto	×1
Batería	×2 (AAA)

Condições Ambientais

Temperatura de funcionamento	0°C - 40°C
Humidade de funcionamento	10% - 90%RH
Temperatura de Almacenamento	-20°C -60°C
Humidade de Almacenamento	10% - 90%RH

Altitude	Por debaixo de 5000 metros
Módulos Opcionais	
Módulo de PC	MT43A/MT43V
Módulo Inarámico	SI07/SI02
OPS	
OPS Chipset	i5-9400 2,9GHz 9MB cache 6 núcleos maximum turbo 4,10GHz frecuencia de base 2,90GHz TDP 65W
OPS RAM/ROM	16/256GB
OPS I/O	x1 hdmi saída x1 usb tipo-c x1 VGA de saída x2 usb 2.0 x4 usb 3.0 x1 rj45 in x1 DisplayPort x1 audio de saída (minijack) x1 audio de entrada (minijack)

Declaración

O tamaño e o peso varían segundo a configuración e o proceso de fabricación, por favor, refírase ao produto real.

As imaxes do produto son só para fins ilustrativos e poden diferir lixeiramente en aparencia, cor, tamaño, etc. do produto real.

A descrición, as ilustracións, etc. deste documento poden suxeitarse a cambios segundo as últimas especificacións e rendemento do produto.

No caso de que fose necesario o mencionado cambio no documento, o documento poderá ser actualizado sen previo aviso por escrito.

Alonso Chen

