


.....

OPTRAL



RITI-xx-DOM360 Caja distribución FO-ICT

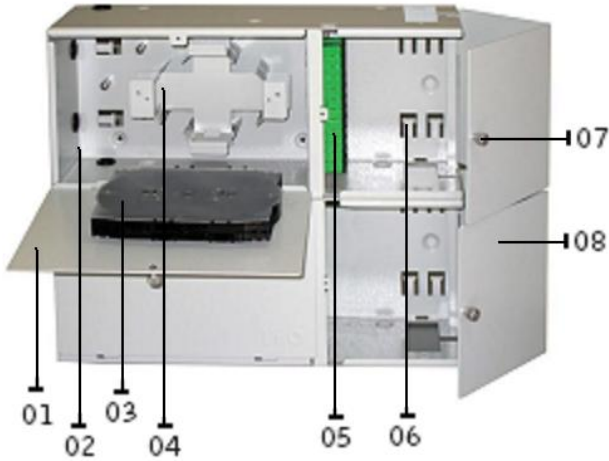

Descripción

- 01. Puerta zona mecanización
- 02. Zona mecanización
- 03. Cassette empalmes
- 04. Reserva cable drop
- 05. Panel conexión
- 06. Zona conexionado
- 07. Puerta zona conexionado
- 08. Cierre seguridad (allen)

Accesorios incluidos

- 4 x Tirafondos (40 x 4,5mm)
- 4 x Tacos nylon (30 x 6mm)
- 10 x Bridas nylon (100 x 2,5mm)
- N x Adaptadores SC/APC según configuración

Aplicaciones


- Módulo de usuario y operador
- Interior de inmuebles
- Para cables de Fibra Óptica de abonado y distribución
- Entornos FTTx-ICT

Opciones

- De 24 o 48 conexiones SC/APC

Ventajas y características:

- Tamaño: 150 x 362 x 110 mm
- Peso ligero: 1,5Kg
- Material metálico (color blanco)
- Tornillo de cierre para cada puerta
- Espacio de trabajo dividido en dos zonas: empalme y reserva
- 4 Puertos para cables o pasa muros de 10mm
- 2 Puertos rectangulares para cables de interconexión
- Cassette de empalmes para 12 fusiones (2 o 4 unidades).
- 48 Puertos para conector tipo SC o tapa correspondiente
- Radio de curvatura > 30mm asegurado
- Rango de temperatura de -20 a +60°C (EN 60068-2-1)

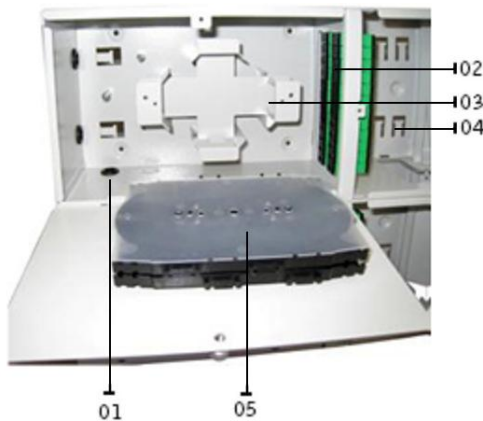

Detalle zona de Mecanización

- 01. Acceso cable distribución
- 02. Adaptadores SC/APC
- 03. Organizador en base
- 04. Sujeción cables de abonado
- 05. Organizador empalmes

Referencia	Descripción	Presentación
ACC2040206	Caja Distribución RITI-24-DOM360	1 - unidad
ACC2040207	Caja Distribución RITI-48-DOM360	1 - unidad

Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

.....