



## ID. Cable: NIEVES 2

## Sumario de Pruebas: PASA



Fecha / Hora: 07/03/2019 11:29:44am  
**Paso Libre: 27.4 dB (NEXT 36-78)**  
**Limite de Prueba: TIA Cat 6 Channel**  
 Tipo de Cable: Cat 6 UTP

Operador: 1  
 Versión de Software: 2.4100  
 Version de Limites: 1.6000  
 NVP: 69.0%


Modelo: DTX-TF6  
 Principal N/S: 1532019  
 Remoto N/S: 1532020  
 Adaptador Principal: DTX-CHA002  
 Adaptador Remoto: DTX-CHA002

### Mapa de Cableado (T568B)

**PASA**





Longitud (ps), Lím. 328	[Par 12]	3
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555		4
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50		0
Resistencia (ohm.)	[Par 36]	0.6
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 12]	31.8
Frecuencia (MHz)	[Par 12]	203.5
Límite (dB)	[Par 12]	31.9


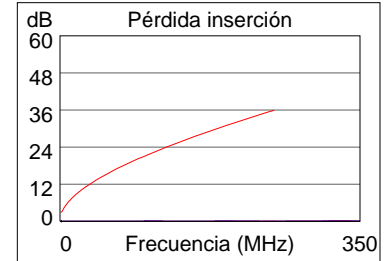


### Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor



<b>PASA</b>	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	36-78	36-45	36-45
<b>NEXT (dB)</b>	27.5	27.4	30.4	32.5
Frec. (MHz)	10.8	3.0	224.5	248.0
Límite (dB)	56.1	65.0	33.9	33.2
Peor Par	36	36	36	36
<b>PS NEXT (dB)</b>	27.7	27.9	31.5	32.9
Frec. (MHz)	9.0	3.3	224.5	222.0
Límite (dB)	54.8	62.0	31.0	31.1

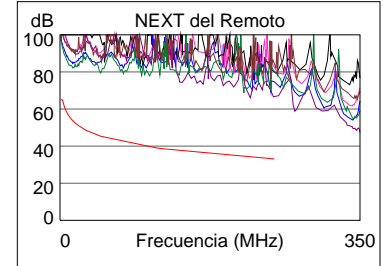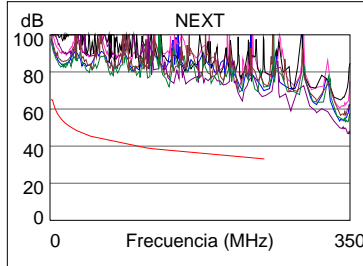



<b>PASA</b>	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	45-36	36-45	45-36	36-45
<b>ACR-F (dB)</b>	24.1	24.2	24.1	24.2
Frec. (MHz)	248.5	248.5	250.0	250.0
Límite (dB)	15.4	15.4	15.3	15.3
Peor Par	45	45	45	45
<b>PS ACR-F (dB)</b>	25.1	25.0	25.1	25.0
Frec. (MHz)	248.0	248.5	249.0	248.5
Límite (dB)	12.4	12.4	12.3	12.4

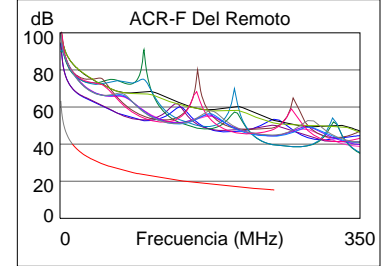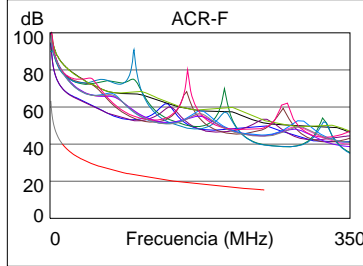

<b>N/A</b>	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	36-78	36-45	36-45
<b>ACR-N (dB)</b>	31.5	30.9	64.1	68.3
Frec. (MHz)	3.4	3.0	224.5	248.0
Límite (dB)	60.5	61.5	0.2	-2.6
Peor Par	36	36	36	36
<b>PS ACR-N (dB)</b>	31.5	31.5	65.3	66.5
Frec. (MHz)	3.3	3.3	224.5	222.0
Límite (dB)	58.4	58.4	-2.8	-2.5

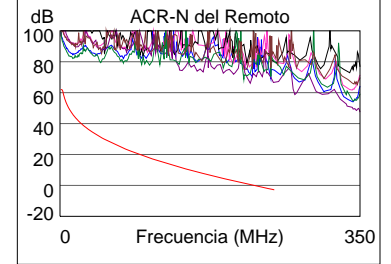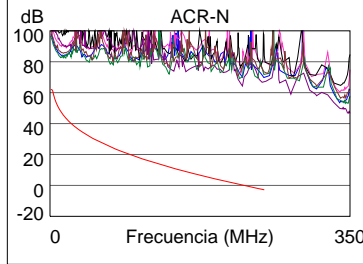

<b>N/A</b>	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36	45	12	78
<b>RL (dB)</b>	6.2	7.0	9.1	9.2
Frec. (MHz)	1.0	1.0	153.0	195.5
Límite (dB)	19.0	19.0	10.2	9.1

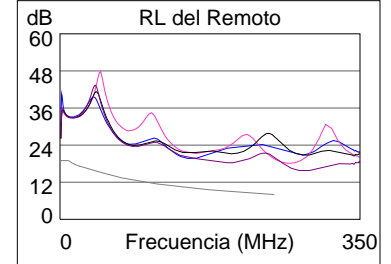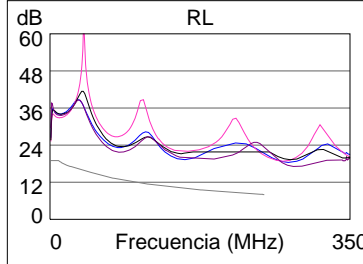

Estándares de Red Compatibles:  
 10BASE-T      100BASE-TX      100BASE-T4  
 1000BASE-T    ATM-25            ATM-51  
 ATM-155       100VG-AnyLan    TR-4  
 TR-16 Active    TR-16 Passive