

ID. Cable: MARCO LATIGUILLO

Sumario de Pruebas: FALLO

Fecha / Hora: 07/03/2019 09:59:27am

Operador: 1

Modelo: DTX-TF6

Paso Libre: 25.0 dB (NEXT 36-78)

Versión de Software: 2.4100

Principal N/S: 1532019

Límite de Prueba: EN50173 Channel Class E

Versión de Límites: 1.6000

Remoto N/S: 1532020

Tipo de Cable: Cat 6 UTP



NVP: 72.0%

Adaptador Principal: DTX-CHA002


Adaptador Remoto: DTX-CHA002

Mapa de Cableado (T568B)

FALLO





| | | |
|----------------------------------|----------|------------------|
| Longitud (ps) | [Par 12] | 3 |
| Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555 | | 4 |
| Diferencia Retardo (ns), Lím. 50 | | 0 |
| Resistencia (ohm.), Lím. 25.0 | | Abierto F |
| Pérdida inserción Margen (dB) | [Par 78] | -81.6 F |
| Frecuencia (MHz) | [Par 78] | 1.0 |
| Límite (dB) | [Par 78] | 4.0 |


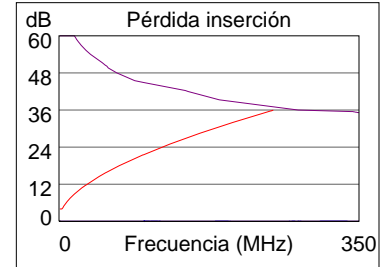


Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor



| | MAIN | SR | MAIN | SR |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| PASA | | | | |
| Peor Par | 36-78 | 36-78 | 36-78 | 12-36 |
| NEXT (dB) | 25.0 | 37.6 | 25.0 | 34.9 |
| Frec. (MHz) | 224.5 | 3.3 | 224.5 | 222.0 |
| Límite (dB) | 33.9 | 64.5 | 33.9 | 34.0 |
| Peor Par | 78 | 78 | 36 | 36 |
| PS NEXT (dB) | 27.7 | 38.2 | 26.8 | 35.4 |
| Frec. (MHz) | 224.5 | 3.6 | 224.5 | 222.0 |
| Límite (dB) | 31.0 | 61.2 | 31.0 | 31.1 |

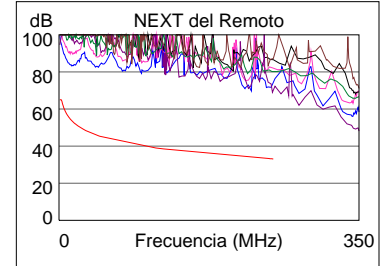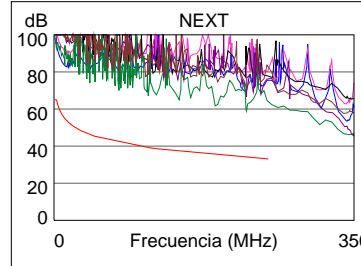

| | MAIN | SR | MAIN | SR |
|----------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| FALLO | | | | |
| Peor Par | 36-78 | 45-78 | 36-78 | 45-78 |
| ACR-F (dB) | -66.6 F | -26.7 F | -66.2 | -5.6 |
| Frec. (MHz) | 2.0 | 19.6 | 2.1 | 235.0 |
| Límite (dB) | 57.2 | 37.4 | 56.7 | 15.8 |
| Peor Par | 78 | 36 | 78 | 36 |
| PS ACR-F (dB) | -61.0 F | -70.0 F | -60.7 | -70.0 |
| Frec. (MHz) | 2.8 | 1.0 | 2.9 | 1.0 |
| Límite (dB) | 51.5 | 60.3 | 51.1 | 60.3 |

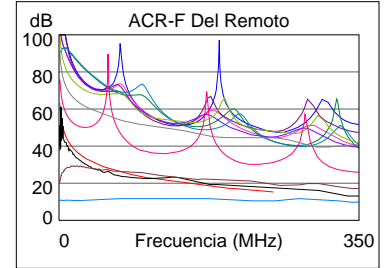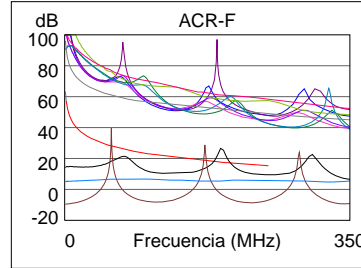

| | MAIN | SR | MAIN | SR |
|----------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| FALLO | | | | |
| Peor Par | 36-78 | 45-78 | 36-78 | 45-78 |
| ACR-N (dB) | -47.3 F | -38.8 F | -47.3 | -38.8 |
| Frec. (MHz) | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| Límite (dB) | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 |
| Peor Par | 78 | 78 | 78 | 78 |
| PS ACR-N (dB) | -44.4 F | -37.5 F | -44.4 | -37.5 |
| Frec. (MHz) | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
| Límite (dB) | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |

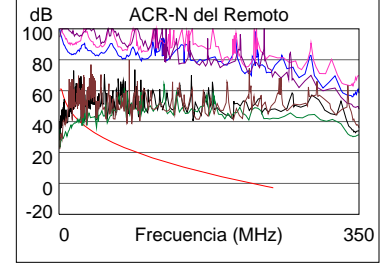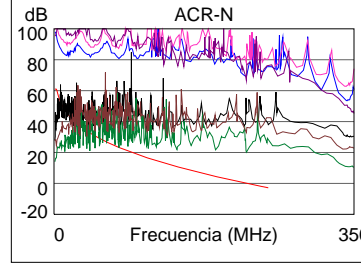

| | MAIN | SR | MAIN | SR |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| FALLO | | | | |
| Peor Par | 78 | 78 | 78 | 78 |
| RL (dB) | -19.0 F | -19.0 F | -19.0 | -19.0 |
| Frec. (MHz) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Límite (dB) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |

