

ID. Cable: JESUS

Sumario de Pruebas: FALLO

Fecha / Hora: 07/03/2019 10:03:05am

Operador: 1

Modelo: DTX-TF6

Paso Libre: -49.1 dB (NEXT 36-45)

Versión de Software: 2.4100

Principal N/S: 1532019

Límite de Prueba: EN50173 Channel Class E

Versión de Límites: 1.6000

Remoto N/S: 1532020

Tipo de Cable: Cat 6 UTP



NVP: 69.0%

Adaptador Principal: DTX-CHA002


Adaptador Remoto: DTX-CHA002

Mapa de Cableado (T568B)

FALLO





Longitud (ps)	[Par 36]	1
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555		3
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50		1
Resistencia (ohm.), Lím. 25.0		Abierto F
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 36]	-2.2 F
Frecuencia (MHz)	[Par 36]	1.1
Límite (dB)	[Par 36]	4.0


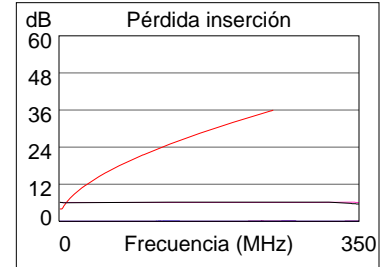


Margen de Peor Caso Valor de Peor Valor



	MAIN	SR	MAIN	SR
FALLO				
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	-48.9 F	-49.1 F	-48.9	-25.2
Frec. (MHz)	2.6	2.8	2.6	250.0
Límite (dB)	65.0	65.0	65.0	33.1
Peor Par	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	-45.9 F	-46.1 F	-45.9	-22.3
Frec. (MHz)	2.6	2.8	2.6	250.0
Límite (dB)	62.0	62.0	62.0	30.2

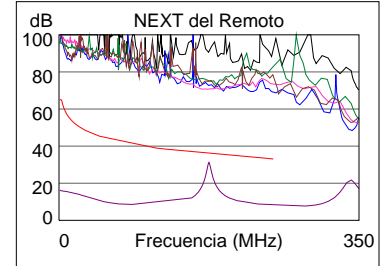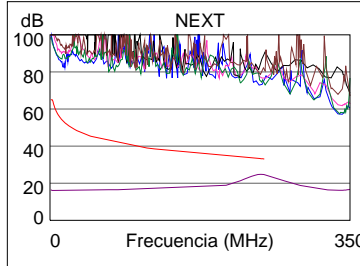

	MAIN	SR	MAIN	SR
FALLO				
Peor Par	36-45	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	-63.3 F	-63.3 F	-18.3	-21.5
Frec. (MHz)	1.0	1.0	185.5	126.5
Límite (dB)	63.3	63.3	17.9	21.2
Peor Par	45	36	36	45
PS ACR-F (dB)	-60.3 F	-60.3 F	-15.3	-15.3
Frec. (MHz)	1.0	1.0	185.5	185.5
Límite (dB)	60.3	60.3	14.9	14.9

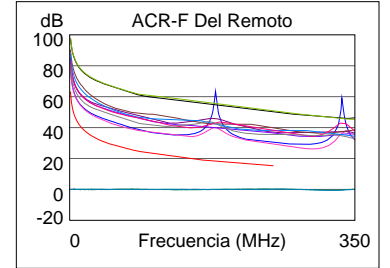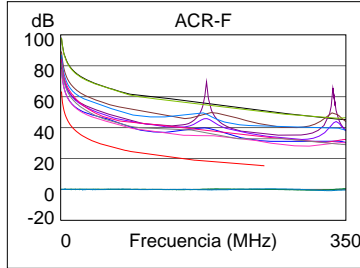

	MAIN	SR	MAIN	SR
FALLO				
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	-51.0 F	-51.2 F	-51.0	4.9
Frec. (MHz)	2.6	2.8	2.6	250.0
Límite (dB)	61.0	61.0	61.0	-2.8
Peor Par	36	36	36	45
PS ACR-N (dB)	-48.0 F	-48.2 F	-48.0	7.9
Frec. (MHz)	2.6	2.8	2.6	250.0
Límite (dB)	58.0	58.0	58.0	-5.8

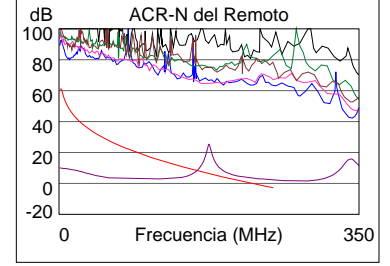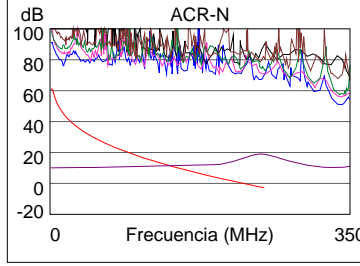

	MAIN	SR	MAIN	SR
FALLO				
Peor Par	36	36	36	36
RL (dB)	-4.1 F	-5.4 F	-4.1	-2.1
Frec. (MHz)	9.6	71.5	9.6	225.5
Límite (dB)	19.0	13.5	19.0	8.5

