LINKWARE
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: PESO [ENLACE PERM.]

Sumario de Pruebas: PASA

Fecha / Hora: 07/03/2019 11:15:40am
Paso Libre: 0.6 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: EN50173 PL Class E
Tipo de Cable: Cat 6 UTP

Operador: 1
Versión de Software: 2.4100
Version de Limites: 1.6000
NVP: 69.0%

Modelo: DTX-TF6
Principal N/S: 1532019
Remoto N/S: 1532020
Adaptador Principal: DTX-PLA002
Adaptador Remoto: DTX-PLA002

Mapa de Cableado (T568B)
PASA

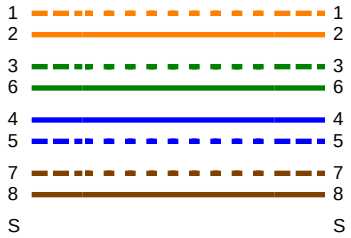



Longitud (ps)	[Par 12]	2
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498		3
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44		0
Resistencia (ohm.), Lím. 21.0		0.2
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 36]	29.5
Frecuencia (MHz)	[Par 36]	247.0
Límite (dB)	[Par 36]	30.5

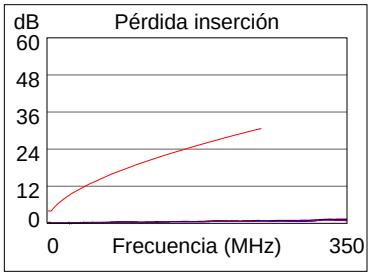

	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	1.2	0.6	4.6	1.6
Frec. (MHz)	130.5	127.0	249.5	249.5
Límite (dB)	40.0	40.2	35.4	35.4
Peor Par	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	1.2	0.9	3.2	1.1
Frec. (MHz)	135.0	129.5	248.5	248.0
Límite (dB)	37.2	37.5	32.7	32.8

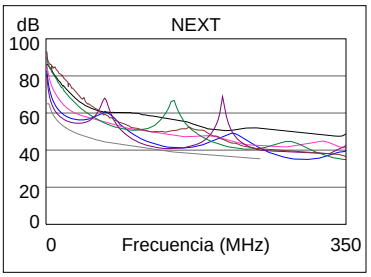

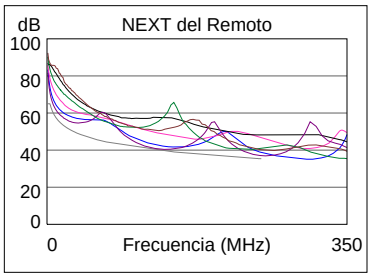

PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	17.7	17.8	17.7	17.8
Frec. (MHz)	232.5	150.0	238.0	240.5
Límite (dB)	16.9	20.7	16.7	16.6
Peor Par	36	45	36	45
PS ACR-F (dB)	18.0	18.2	18.2	18.3
Frec. (MHz)	232.5	150.0	245.5	246.5
Límite (dB)	13.9	17.7	13.4	13.4

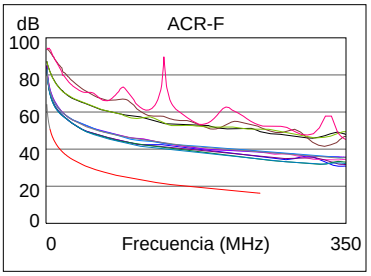

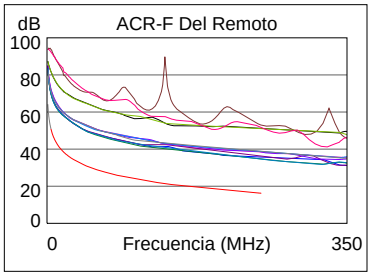

N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-N (dB)	8.5	9.0	34.4	31.4
Frec. (MHz)	5.0	5.0	250.0	250.0
Límite (dB)	58.6	58.6	4.7	4.7
Peor Par	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	9.2	9.4	32.8	30.6
Frec. (MHz)	5.0	5.0	248.5	246.0
Límite (dB)	56.3	56.3	2.2	2.4

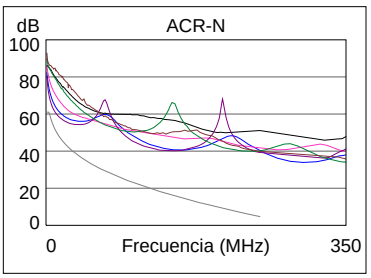

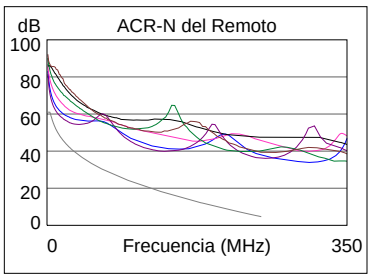

N/A	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36	36	12	12
RL (dB)	3.1	3.6	4.2	4.7
Frec. (MHz)	1.0	35.3	248.5	235.0
Límite (dB)	21.0	18.3	10.0	10.3

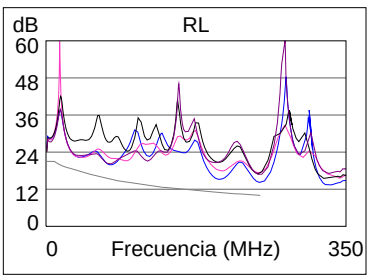

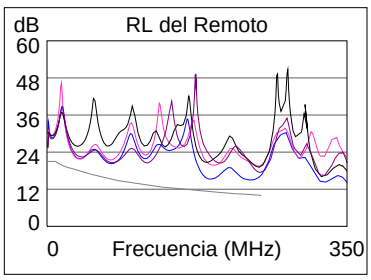

Estándares de Red Compatibles:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	

LinkWare Versión 6.2

Proyecto: CURSO F.O ESTRADA
Lugar: A ESTRADA

FLUKE networks