


ACTIVIDADES FINALES

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. Contesta a las siguientes preguntas, relacionadas con el esquema que se muestra a continuación.

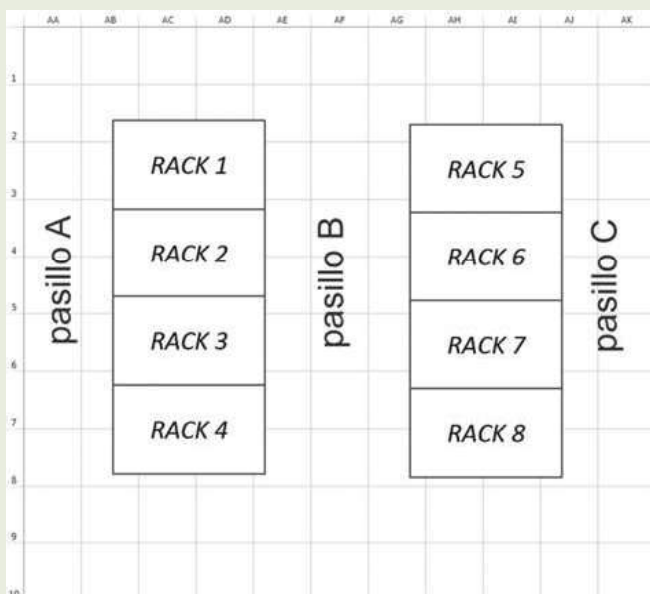

Nº de rack	Identificador
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

- ¿Qué espacio de la infraestructura de red se está representando?
- Indica qué pasillos son calientes y cuáles son fríos. Razona tu respuesta.
- Prescindiendo de la parte del identificador del espacio, recoge en la tabla de arriba los identificadores de cada uno de los racks.
- ¿En qué parte del rack colocarías el etiquetado con el identificador?

2. En la siguiente imagen se muestra un tramo de una instalación de cableado estructurado.

Dibújalo en tu cuaderno, marca los puntos de esta instalación en los que habría que colocar etiquetado según lo establecido en el estándar y señala el identificador a colocar en cada caso. Ten en cuenta los siguientes datos:

- El rack está en la sala A de la planta 3.
- El identificador del rack es CB04.
- El panel de parcheo azul ocupa los RU 18 y 19 del rack y el gris los RU 06 y 07.
- El puerto ocupado en el panel de parcheo azul es el 4 y en el panel de parcheo gris es el 3.
- El nombre del ordenador es PUB14.

