

POLOS CREATIVOS PLOTTER DE CORTE

Rotutex



Realizado segundo o manual de instruccións:
Manual de uso Plotter de corte RotuTex modelos RX Camara series.

<https://www.edu.xunta.gal/centros/iesblancoamorculleredo/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=46098>

POLOS CREATIVOS

PLOTER DE CORTE

- ▶ Ploter: Rotulex C41.
- ▶ Programa: SingMaster PRO 3.5.
- ▶ Sistema operativo: Windows 10 ou superior, non funciona plataforma Linux.

POLOS CREATIVOS

PLOTER DE CORTE

► Ploter: Rotutex C41.



POLOS CREATIVOS

PLOTER DE CORTE

► Ploter: Rotutex C41.



POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

► Coitela.



Vermello
Ángulo 45°
Materiais finos
Papel, cartulina, vinilo

Azul
Ángulo 60°
Materiais máis grosos,
goma, espuma.

Amarelo
Ángulo 30°
Materiais telas e
fietros.



POLOS CREATIVOS

PLOTTER DE CORTE

- ▶ Colocación da coitela no soporte.

Sacamos o capuchón da coitela



POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

- Colocación da coitela no soporte.

Empuxar para
introducir a coitela



POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

- Colocación da cóitela no soporte.




POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

- Colocación da cóitela no soporte.



A cóitela queda atrapada polo imán interior e non cae

Coitela colocada no soporte

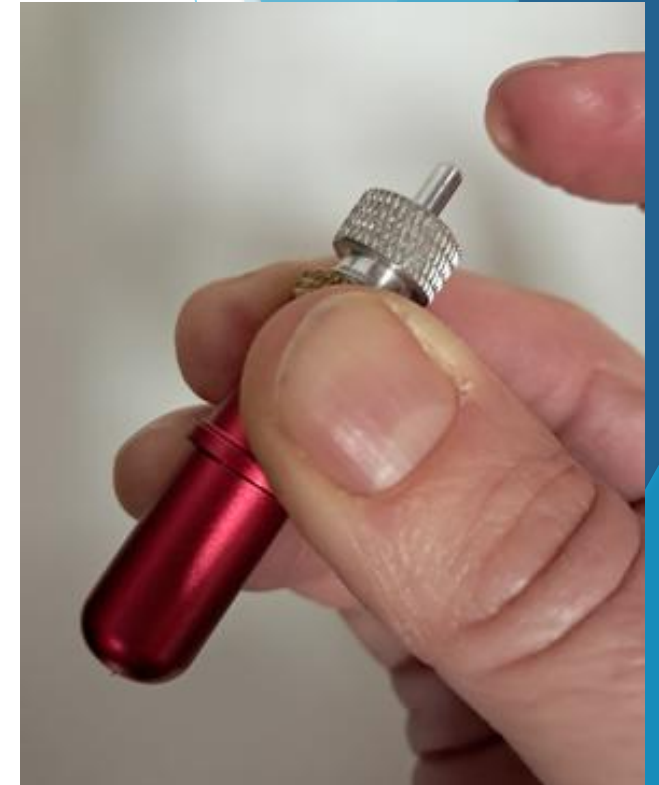

Soltamos

POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

- Colocación do soporte no carro de coitelas.

Carro de
coitelas



POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

- Colocación do soporte no carro de coitelas.




PRESTAR ATENCIÓN, O REBORDO DEBE QUEDAR POR DEBAIXO DA PARTE SUPERIOR DA PINZA, NUNCA ENRIBA, NON FARÍA PRESIÓN E NON CORTARÍA

POLOS CREATIVOS

PLOTER DE CORTE

- Colocación do soporte no carro de coitelas.

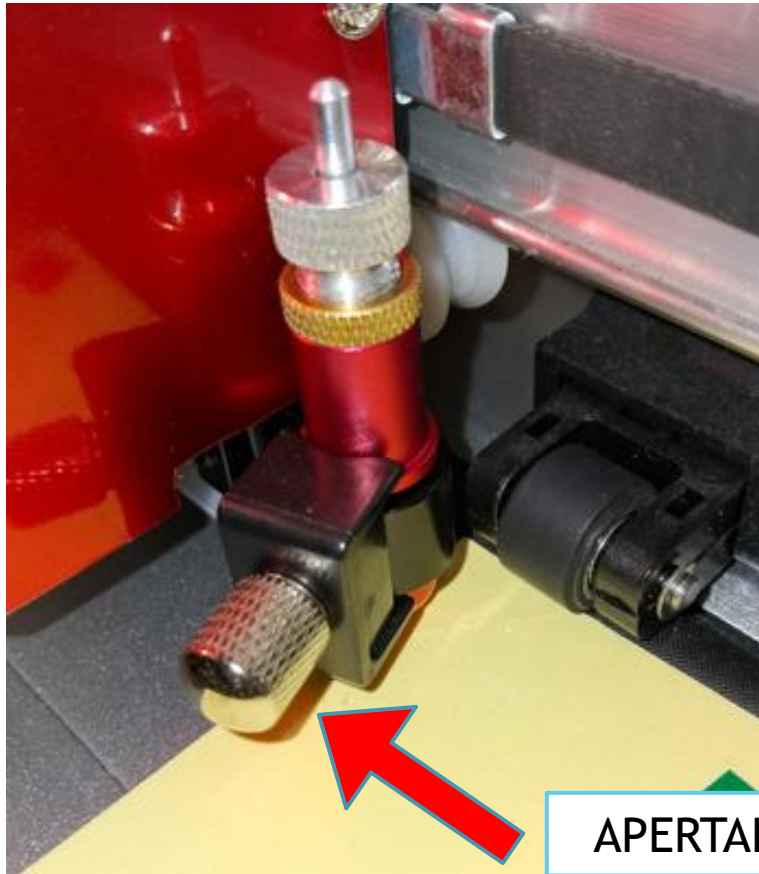

APERTAR

Unha vez colocado apertar o parafuso moleteado do carro de coitelas no sentido das agullas do reloxo.

POLOS CREATIVOS


PLOTER DE CORTE

- ▶ Unha vez colocado o soporte no carro de cóitelas debemos axustar a altura da cóitela, é dicir a distancia que queda entre a punta da cóitela e o material a cortar.
 - ▶ Distancia recomendada 20 post-it coitela vermella.
 - ▶ Distancia recomendada 15 post-it coitela azul.




POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

► MOI IMPORTANTE AXUSTAR BEN ALTURA DA COITELA.

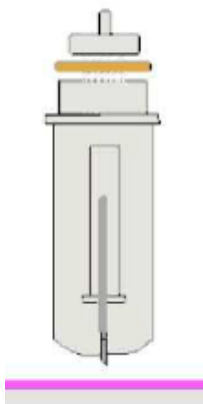

Altura perfecta.
Corta o material.
Non corta o soporte.

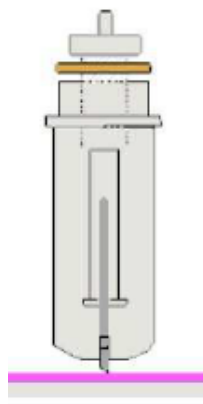

Coitela baixa.
Corta o material
e corta o soporte.

Risco de danar a cóitela.

Ao desprazar a coitela raia o material.




Coitela alta.
Non corta o material.
Non corta o soporte.

POLOS CREATIVOS


PLOTER DE CORTE

► MOI IMPORTANTE AXUSTAR BEN ALTURA DA COITELA.


Material

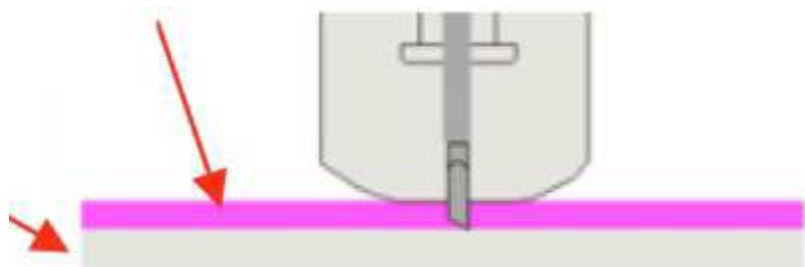

Altura perfecta.
Corta o material.
Non corta o soporte.

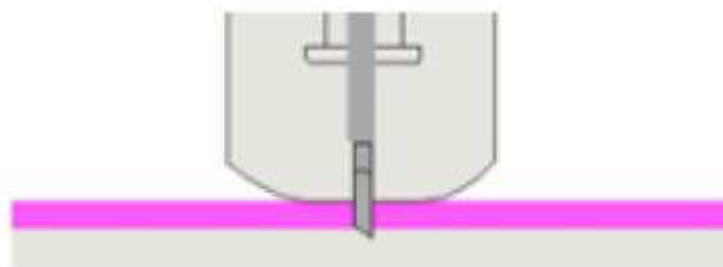

Coitela baixa.
Corta o material
e corta o soporte.

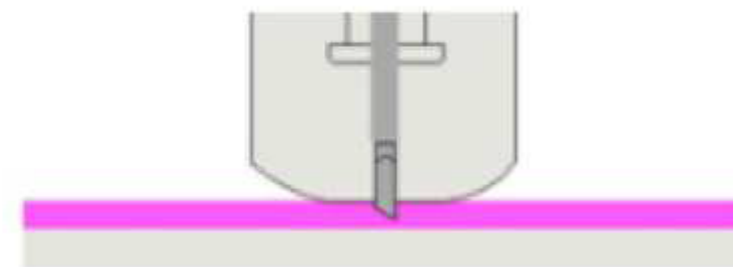

Coitela alta.
Non corta o material.
Non corta o soporte.

Risco de danar a cóitela.
Ao desprazar a coitela raia o material.

POLOS CREATIVOS

PLOTER DE CORTE

- ▶ Axustar altura da coitela. **COITELA COLOCADA NO CARRO.**

Fixa a lonxitude da coitela.

Xirar en sentido horario e antihorario para establecer a lonxitude da coitela.

Anel prateado →




Anel de latón →

Bloquea a posición da lonxitude da coitela.
Unha vez establecida a lonxitude da coitela, fixamos a posición, xiramos en sentido horario para bloquear ate bloqueio.

POLOS CREATIVOS PLOTTER DE CORTE

- ▶ Unha vez axustada a altura da coitela axustamos a presión e a velocidade.

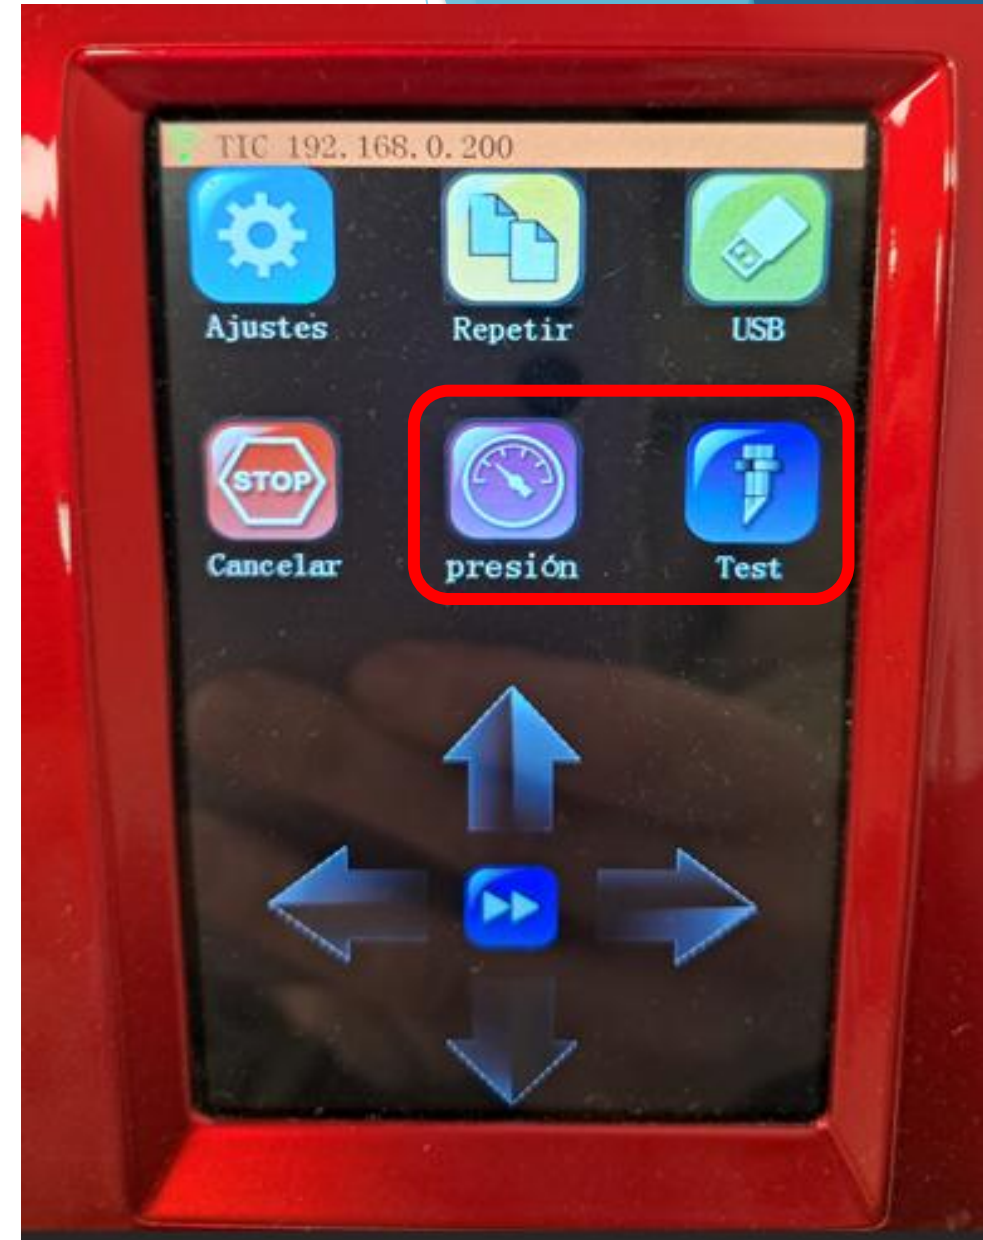

POLOS CREATIVO PLOTTER DE CORT


- ▶ Unha vez axustada a altura da coitela axustamos a presión e a velocidade.
- ▶ Realizar test: fai un cadrado. Podemos ver se a velocidade e a presión son as axeitadas.



POLOS CREATIVOS PLOTER DE CORTE

▶ Programa a utilizar SingMaster Pro 3.5.

- ▶ Programa para traballar con imaxes vectoriais, é dicir que non se pixelan ao aumentar o tamaño.

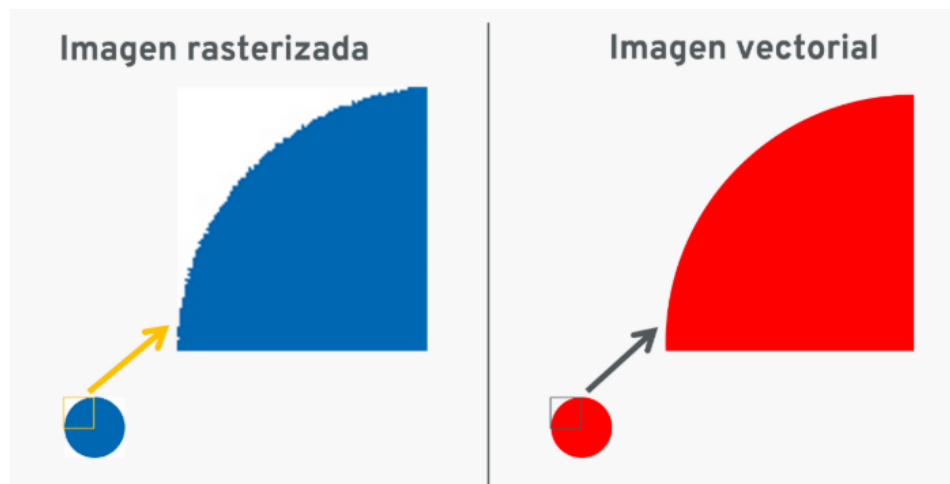

POLOS CREATIVOS

PLOTTER DE CORTE

- ▶ Programa a utilizar SingMaster Pro 3.5.
 - ▶ Podemos debuxar no propio programa.
 - ▶ Podemos importar imaxes vectoriais con extensión:
 - ▶ .svg (Scalable Vector Graphics).
 - ▶ .eps (Encapsulated PostScript).
 - ▶ .ai (Adobe Illustrator).
 - ▶ Na plataforma Abalar podemos traballar con Inkscape.
 - ▶ Gardar o traballo en formato compatible con SingMaster Pro.
 - ▶ Importalo en SingMaster Pro.



SignMaster PRO 3.5

archivo editar vista plan alinear objetos Effects imágenes texto curvas bandera más ventana Ayuda

Plugins ordenar chasquear

© a Future Corporation Pty. Ltd. All rights reserved.

SOFTWARE SIGNMASTER PRO PROFESSIONAL ED

documentos Configuración licencia apoyo

Descuento de actualización de software **v5 -30%**
Usar código 3030


documentos


nuevo documento	Frases.vDoc	Frases.~vDoc	Frases[5].~vDoc
Abrir documento	No Smoking.vDoc	Scorpion.vDoc	Coffee.vDoc


0% Used: 66,0 Mb, Avail: 2.048 Mb | Current position | General information..

Buscar

1:15 14/05/2025

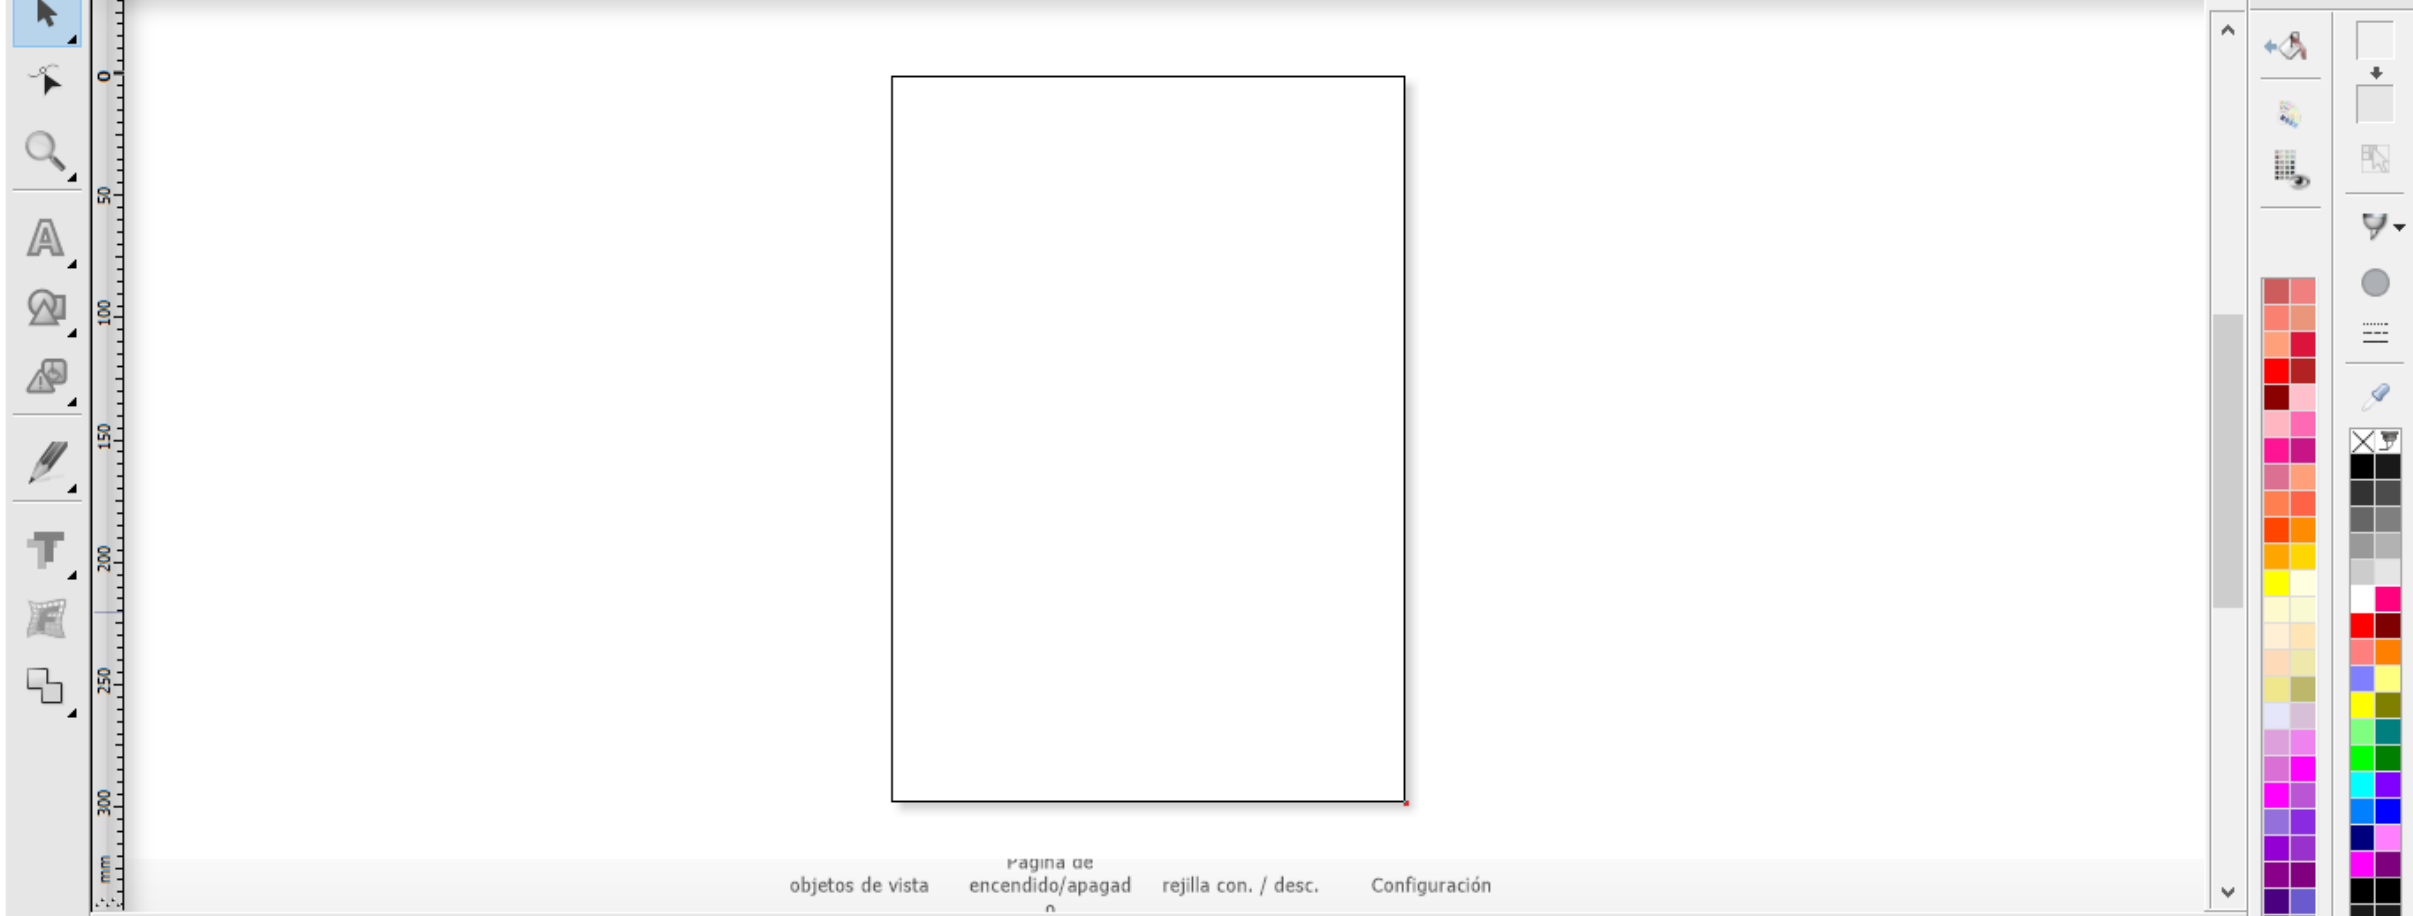

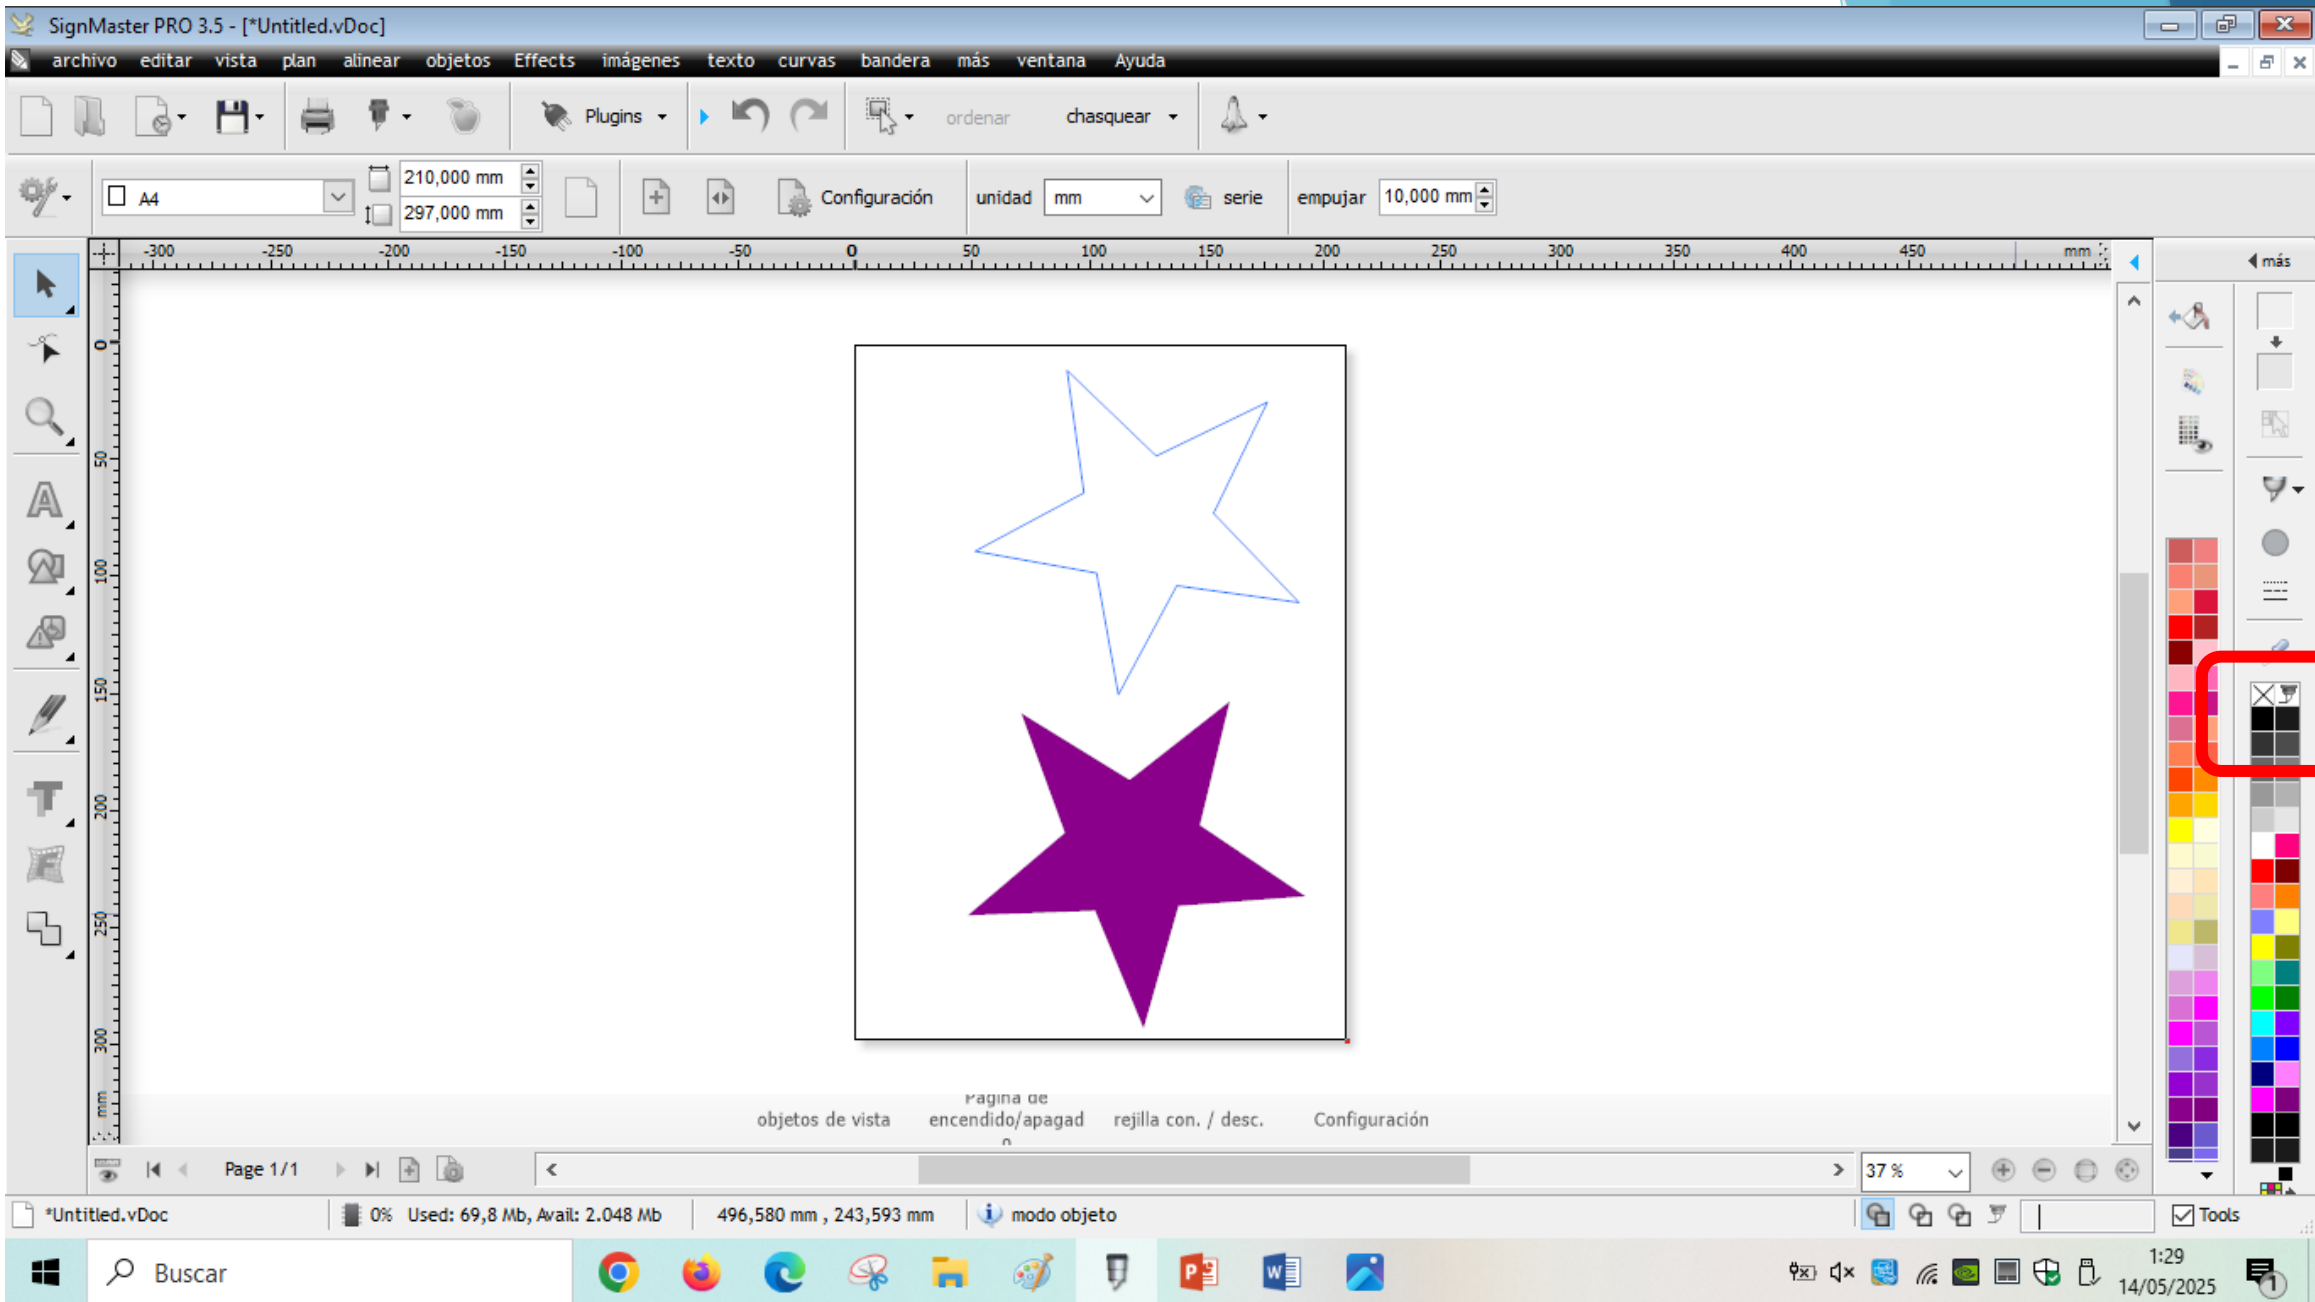

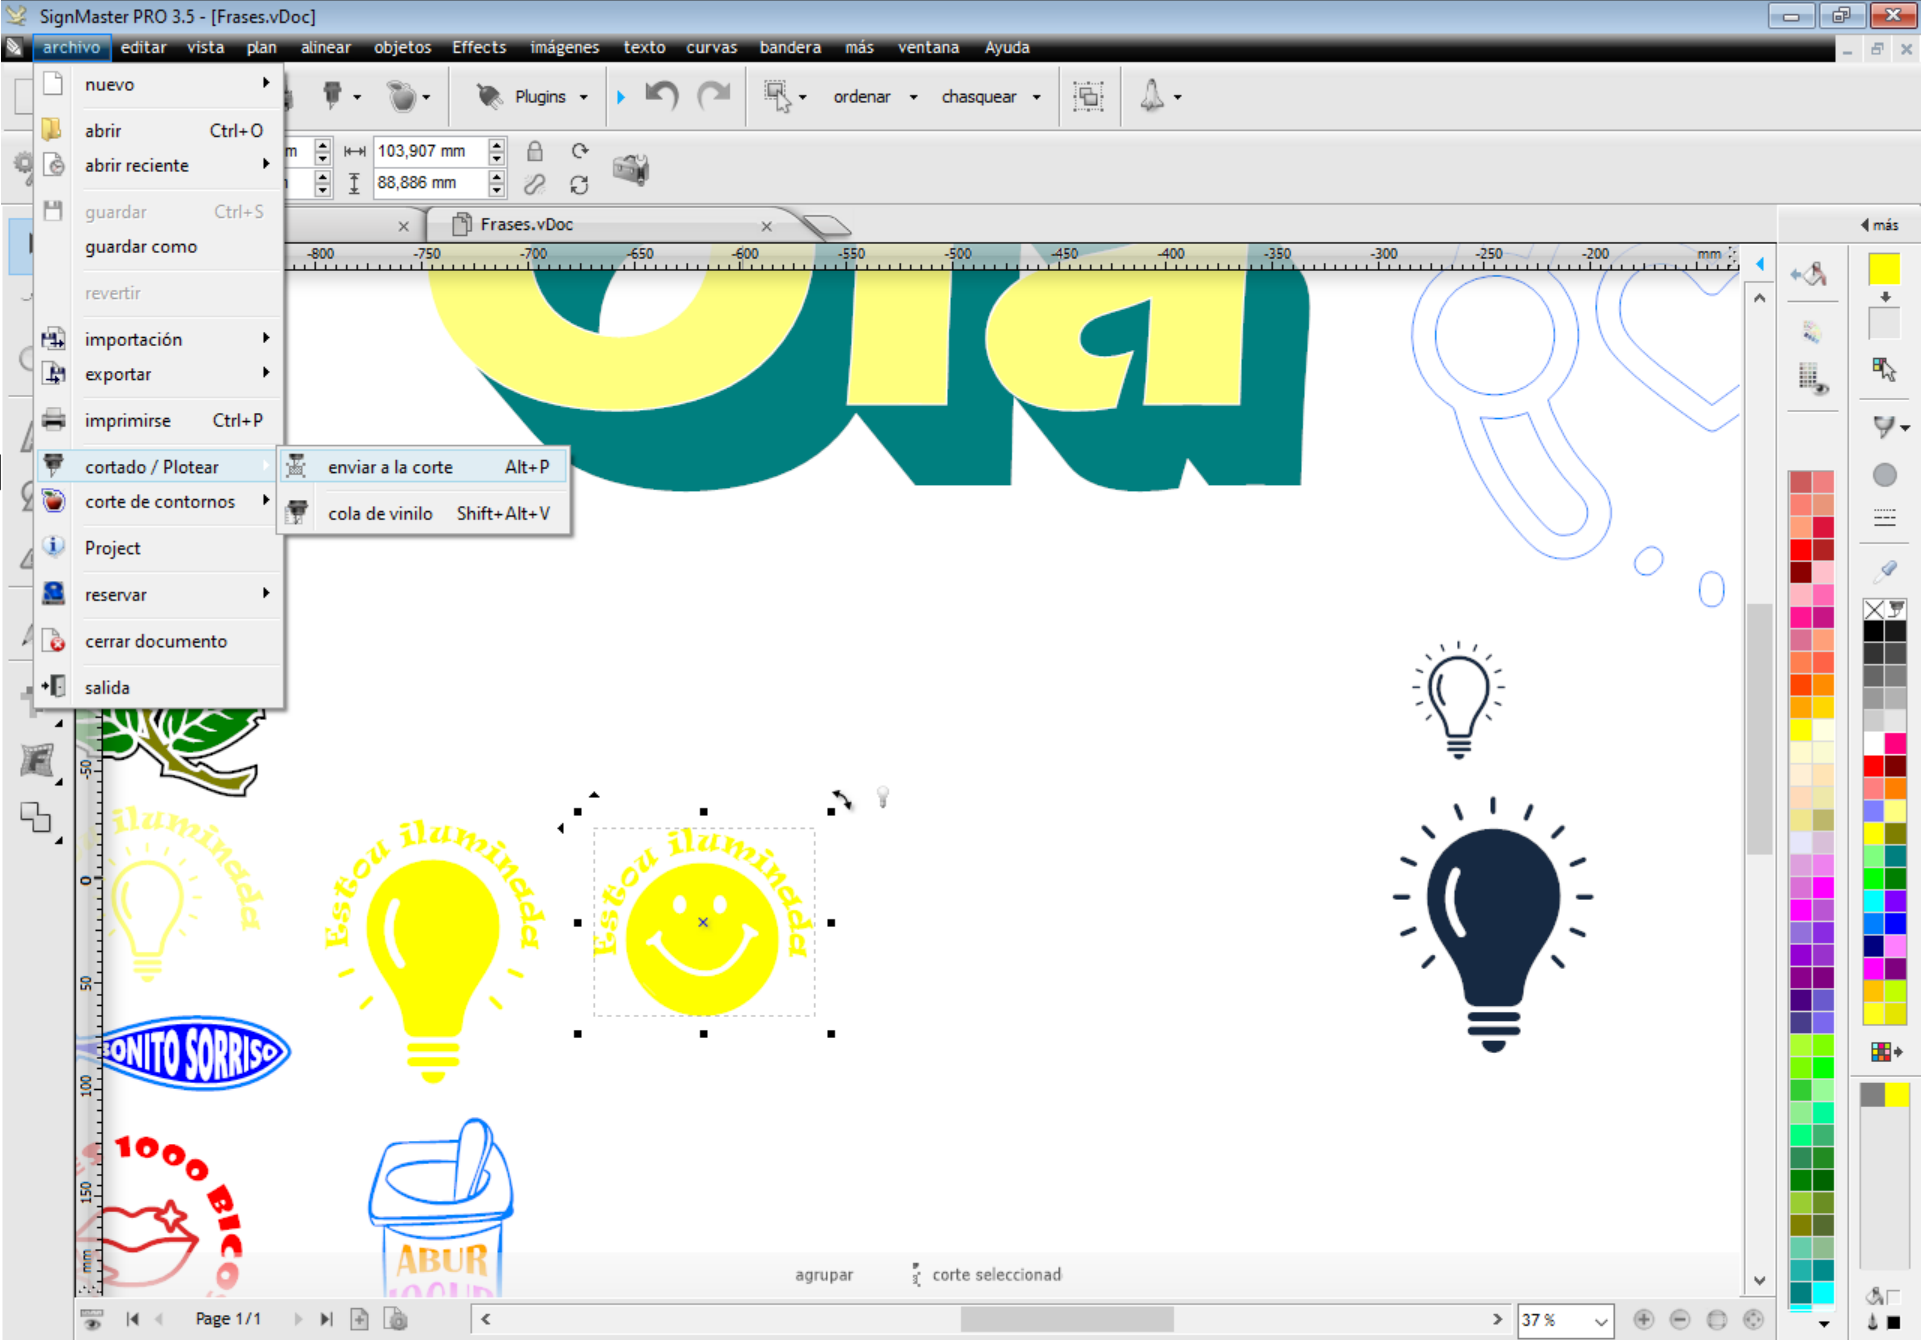

► Pro

► Pro

Vinyl Spooler

archivo editar trazador Configuración vista sistema calibración Ayuda

filtro de archivos filtro de colores Mostrar todo más recientes

Colors	Job Name	J...	Qty
Current			
Red	venta_blanca	638	1
Black	Untitled	625	1
(Contour Cut Color)	premios_amancio	580	4
Yellow	LOS_VICIADOS	524	1
Default	caixa_hexagonal	501	1
Black	Untitled	500	1
Black	Untitled	499	1
Black	Untitled	498	1
GreenYellow	Untitled	489	1
Black	Untitled	489	1
Pale Violet Red II	Untitled	489	1
Teal	Untitled	489	1
GreenYellow	Untitled	488	1
Pale Violet Red II	Untitled	488	1
Black	Untitled	488	1
Teal	Untitled	488	1
Orange	Untitled	480	1
Default	radio_ra	470	1
Black	Untitled	469	1
Black	Untitled	420	1
Black	Untitled	419	1
Black	Untitled	417	1
Black	Untitled	416	1

copias: 0 borrar recuadro

vista previa Opciones de corte conexión calibración

ROTUTEX C41

tamaño de medios

ancho del papel: 410,0 mm

longitud del material: 0,0 mm Slice Media

Cut in Strips

Opciones de corte

modo preconfigurado:

offset hoja: 0,25

Overcut: 2,00

Blade type: **Drag Knife (45deg)** 45 degree blade

opciones adicionales

herramienta Selección: Default Primary

presión: 50 g

velocidad: 250 mm/s

recorrido: (5) 250 mm/s

Cutting Options

avanzar después del cor

Ayuda ROTUTEX C41, (410,00 mm)

usual

control de corte de vinilo

Configuración

baldosas y paneles

plotter (trazador)

Seleccione Modelo

ROTUTEX C41

propiedades

ancho del papel

410,000 mm

cantidad

nombre

Frases

1

girar

avanzar después del corte

reflejar

absoluto (posición)

Opciones

marcas de registro

separados por color

Assign Tools by Color

caja pelar rápido

pelar caja automática

Opciones de texto

marcas de fácil elevación

texto de soldadura

caja de texto pelar sólo

RESET

All combined



47,000 mm

110,000 mm



prueba de área

selección corte

cortar todo

Cancelar